

Toward a Dream

SHINKO

シンコー モーターサイクルタイヤ カタログ

SHINKO MOTORCYCLE TIRE CATALOGUE



Shinko

**MOTORCYCLE
TIRES**

ON ROAD RADIAL LINEUP



011 VERGE



005 ADVANCE



006 PODIUM



SR880 SR881




003A HOOK-UP For Drag



003A HOOK-UP PRO

ON ROAD RADIAL CHARACTERISTIC

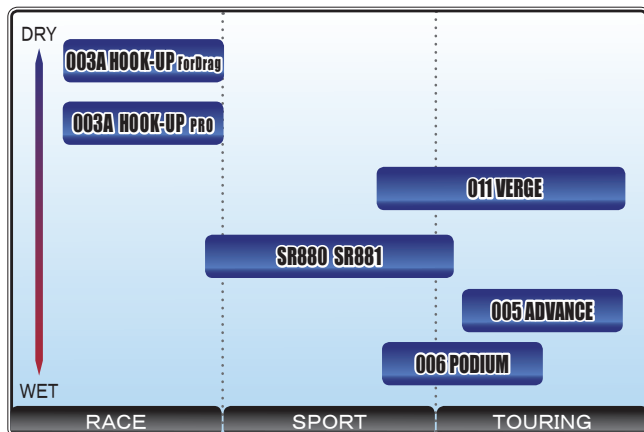


TECHNOLOGIES



JL-SB (ジョイントレス・スチールベルト)

ベルト層に低伸率、高剛性のスチール繊維をほぼ0°で円周方向へスパイラル状に巻きつけ、スタンディングウェーブの発生限界を高め、高速耐久性能、高速安定性能を向上させた。

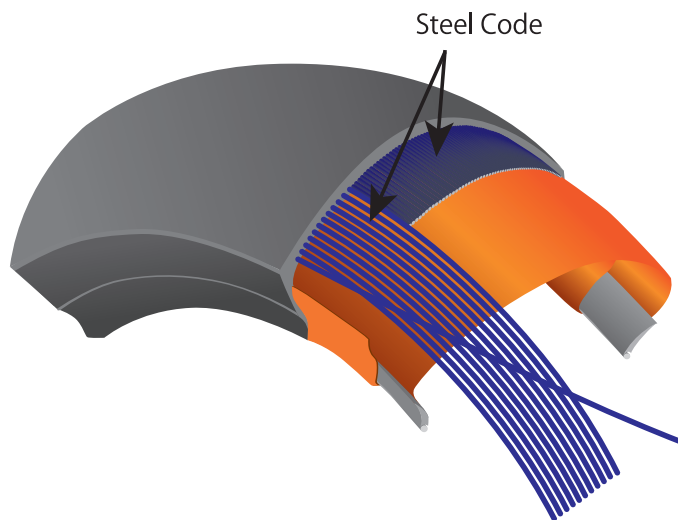


SPORT&TOURING RADIAL
011 VERGE

高速走行での操安性や耐久性に優れた性能を発揮。
リアタイヤには、JLSB を採用し安定したロードスタ
ビリティと剛性を実現。

F011 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	120/60ZR17 M/C (55W)	TL	3.00 ~ 3.50
	120/70ZR17 M/C (58W)	TL	3.00 ~ 3.50
	140/75VR17 M/C (67V)	TL	3.50 ~ 4.25
18"	120/70ZR18 M/C (59W)	TL	3.50 ~ 3.75

R011 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	160/60ZR17 M/C (69W)	TL	4.50 ~ 5.00
	170/60ZR17 M/C (72W)	TL	4.50 ~ 5.50
	180/55ZR17 M/C (73W)	TL	5.50 ~ 6.00
	190/50ZR17 M/C (73W)	TL	5.50 ~ 6.00
	200/50ZR17 M/C (75W)	TL	6.00 ~ 6.50
	200/55VR17 M/C (78V)	TL	6.00 ~ 6.50
18"	200/50 R 18 M/C (76V)	TL	6.00 ~ 6.50
	300/35VR18 M/C (87V)	TL	10.00 ~ 11.00



F011 [FRONT] R011 [REAR]

RACING RADIAL
003A Hook-up

モンスターマシンのパワーを最大限に引き出す為に専用開発された超 ULTRA
SOFT コンパウンドを採用。PRO は 300 G 軽減、初速をUP させるタイヤです。

R003A HOOK-UP FOR DRAG [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	180/55ZR17 M/C 73W	TL	5.50 ~ 6.00
	190/50ZR17 M/C 73W	TL	5.50 ~ 6.00
	200/50ZR17 M/C 75W	TL	6.00 ~ 6.50

R003A HOOK-UP PRO [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	190/50ZR17 M/C 73W	TL	5.50 ~ 6.00
	200/50ZR17 M/C 75W	TL	6.00 ~ 6.50

COMPETITION USE

003A HOOK UP FOR DRAG は、ドラッグレースでの使用を前提として、
レース専用路面でのグリップと直進性に特化して開発したサーキット
向けタイヤです。一般公道における法定速度内での走行には問題
ありませんが、法定速度を超過して走行した場合、車両のセッティ
ング及びチューニングによっては、車体の振動やハンドルのふれ等
が発生し、重大な事故が発生する可能性があります。

003A HOOK UP FOR DRAG は直進性に特化した構造であるため、カーブ
等を走行中に過度にバンク（倒しこみ）させて走行した場合、転
倒等の事故が発生する可能性がありますので十分ご注意ください。
また、使用時の天候、気温、路面の温度及び状況が適していない場
合や、走行開始直後等のタイヤが適正な温度に達していない場合は、
十分なグリップが得られません。

※上記の様な現象の発生と、その結果生じた事故に対し、当社は一
切の責任を負いかねます。




R003A [REAR]

TOURING RADIAL
005 ADVANCE

クラシックモデルタイヤ。オールラウンド・
ツーリングラジアル。

F005 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	120/60ZR17 M/C 55W	TL	3.00 ~ 3.50
	120/70ZR17 M/C 58W	TL	3.00 ~ 3.50

R005 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	160/60ZR17 M/C 69W	TL	4.50 ~ 5.00
	170/60ZR17 M/C 72W	TL	4.50 ~ 5.00
	180/55ZR17 M/C 73W	TL	5.50 ~ 6.00
	190/50ZR17 M/C 73W	TL	5.50 ~ 6.00
	200/50ZR17 M/C 75W	TL	6.00 ~ 6.50
18"	240/40R18 M/C 79V	TL	8.00 ~ 9.00




F005 [FRONT] R005 [REAR]

SPORT RADIAL
006 PODIUM

中排気量サイズのマシンに最適なオールラウンド
スポーツラジアル。

F006 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
16"	130/70ZR16 M/C 61W	TL	3.50 ~ 4.00
17"	110/70R17 M/C 54V	TL	2.75 ~ 3.50

R006 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	140/60R17 M/C 63V	TL	3.75 ~ 4.00
	150/60R17 M/C 66V	TL	4.00 ~ 4.50
18"	140/60R18 M/C 64V	TL	3.50 ~ 4.00
	150/60R18 M/C 67V	TL	4.00 ~ 4.50



F006 [FRONT] R006 [REAR]

SPORT RADIAL
SR880 SR881

中排気量サイズマシンの軽快なフィーリングと抜群
のトラクションを発揮。スポーツ走行に適したハイ
パフォーマンスラジアル。

SR880 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	110/70R17 M/C 54V	TL	2.75 ~ 3.50

SR881 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	140/70R17 M/C 66V	TL	3.50 ~ 4.00



F880 [FRONT] R881 [REAR]

ON ROAD BIAS LINEUP



SR740 SR741

SR898



SR016

230 TOUR MASTER

ON ROAD BIAS CHARACTERISTIC



SR740 SR741

クラシックモデルタイヤ。オールラウンド・ツーリングバイアス。

SR740 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	110/70-17 M/C 54H	TL	2.75 ~ 3.50
	110/80-17 M/C 58V	TL	2.50 ~ 3.00

SR741 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	130/70-17 M/C 62H	TL	3.00 ~ 4.00
	140/70-17 M/C 66H	TL	3.50 ~ 4.50
	150/70-17 M/C 69H	TL	3.50 ~ 4.50
18"	140/70-18 M/C 63V	TL	3.50 ~ 4.50



SR740 [FRONT] SR741 [REAR]

230 TOUR MASTER

内部構造の最適化、静粛性にも優れたパターン

F230 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
18"	110/90-18 M/C 61V	TL	2.15 ~ 3.00
19"	100/90-19 M/C 57V	TL	2.15 ~ 3.00

R230 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	130/90-17 M/C 74V	TL	2.50 ~ 3.50
18"	120/90-18 M/C 71V	TL	2.50 ~ 3.00
	130/90-18 M/C 69V	TL	2.50 ~ 3.50



F230 [FRONT] R230 [REAR]

SR898

小型排気量のオートバイに適したサイズをラインナップ。

SR898 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	80/90-17 M/C 44P	TL	1.60 ~ 2.15
	90/80-17 M/C 46P	TL	1.85 ~ 2.50
	100/80-17 M/C 52S	TL	2.15 ~ 2.75



[FRONT & REAR]

SR016

SR016 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	70/90-17 M/C 38P	TL	1.40 ~ 1.85
	80/90-17 M/C 44P	TL	1.60 ~ 2.15



[FRONT & REAR]

American LINEUP



SR733/735 SR734



SR999



SR777



OVAL MASTER



E240

250



SR712



E270

TECHNOLOGIES
HIGH MILEAGE SR999

タイヤ構造

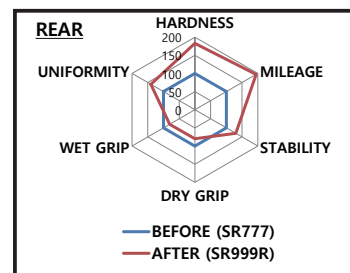

◆製品の特性とパターンの特性

- ▶ センター部のグルーブの間隔を広げてマイレージ向上と同時にグルーブの振動や騒音を防止し、走行時の快適さと乗り心地を向上させます。
- ▶ 強靱さと変化量の少ない素材で構成され、走行中も安定感を感じることができる。
- ▶ 厳選されたトレッドパターンとグルーブ構造、そして最適化されたサイドの構成で最高のパフォーマンスを発揮します。

◆センター部メインパターン

- ▶ 均一な配列の斜線で長く伸びたパターンが高速走行時に一定の性能を提供。
- ▶ 効果的な排水力で濡れた路面走行時に優れた性能を提供します。
- ▶ センター左右に配置されたグルーブにより加速時の牽引力とグリップ力増加。

◆排水性に優れたショルダー部パターン

- ▶ 均一なグルーブ配置によるコーナリング時に少ない振動と優れた接地力を発揮する。
- ▶ 長く伸びているグルーブ形状でコーナリング時の優れた排水性向上。

SR999



[FRONT]

[REAR]

[FRONT (WW)]

[REAR (WW)]

SR999 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
16"	130/90B16 M/C 73H	TL	2.50 ~ 3.50
	130/90B16 M/C 73H (WW)	TL	2.50 ~ 3.50
19"	100/90-19 M/C 61H	TL	2.15 ~ 2.75
	110/90-19 M/C 62H	TL	2.15 ~ 2.75
21"	120/70B21 M/C 68V	TL	3.00 ~ 3.75
	120/70B21 M/C 68V (WW)	TL	3.00 ~ 3.75

SR999 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
15"	150/90B15 M/C 80H	TL	3.50 ~ 4.00
	170/80B15 M/C 83H	TL	3.50 ~ 4.50
	170/80B15 M/C 83H (WW)	TL	3.50 ~ 4.50
16"	130/90B16 M/C 73H	TL	2.50 ~ 3.50
	130/90B16 M/C 73H (WW)	TL	2.50 ~ 3.50
	150/80B16 M/C 77H	TL	3.00 ~ 4.00
	150/80B16 M/C 77H (WW)	TL	3.00 ~ 4.00

※ WW: ホワイトウォール

OVAL MASTER



3.00-21

4.00-19/4.00-18

5.00-16

1960年代のHDのXR750を彷彿させるビンテージタイヤ。ブロックパターンがインパクト。ドレスアップに最適。

OVAL MASTER RIB [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
21"	3.00-21 51S	TT	1.60 ~ 2.15

OVAL MASTER [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
16"	5.00-16 72H	TT	3.00 ~ 3.50
18"	4.00-18 70H	TT	2.15 ~ 3.00
	4.50-18 70H	TT	2.15 ~ 3.00
19"	4.00-19 67H	TT	2.15 ~ 3.00

SR733/SR735 SR734

グリップ性能に優れた国産現行車スタンダードモデル

SR733 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
19"	100/90-19 M/C 57H	TL	2.15 ~ 2.75

SR735 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
16"	110/90-16 M/C 59S	TL	2.15 ~ 3.00

SR734 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
15"	130/90-15 M/C 66P	TL	2.50 ~ 3.50
	150/80-15 M/C 70S	TL	3.00 ~ 4.00
	170/80-15 M/C 77H	TL	3.00 ~ 4.50

SR733/SR735
[FRONT]SR734
[REAR]

SR712

SR712 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
19"	100/90-19 M/C 57H	TL	2.15 ~ 2.75

SR712 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
15"	140/90-15 M/C 70H	TL	3.00 ~ 3.75



[FRONT]

[REAR]

250

F250 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
16"	MT90-16 M/C 73H	TL	2.50 ~ 3.50
	MT90-16 M/C 73H (WW)	TL	2.50 ~ 3.50

R250 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
16"	MT90-16 M/C 74H	TL	2.50 ~ 3.50
	MT90-16 M/C 74H (WW)	TL	2.50 ~ 3.50

※ WW: ホワイトウォール

STANDARD
[FRONT & REAR](WW)
[FRONT & REAR]

SR777

SHINKO 屈指のバランス型 現行車モデル

SR777 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
16"	130/90B16 M/C 73H	TL	2.50 ~ 3.50
	130/90B16 M/C 73H (WW)	TL	2.50 ~ 3.50
17"	120/90-17 M/C 64H	TL	2.50 ~ 3.00
	130/80-17 M/C 65H	TL	2.50 ~ 3.50
	130/80-17 M/C 65H (WW)	TL	2.50 ~ 3.50
19"	100/90-19 M/C 61H	TL	2.15 ~ 2.75
	100/90-19 M/C 61H (WW)	TL	2.15 ~ 2.75
	130/60B19 M/C 67H	TL	3.25 ~ 3.75
	130/60B19 M/C 67H (WW)	TL	3.25 ~ 3.75
21"	80/90-21 M/C 54H	TL	1.60 ~ 2.15
	90/90-21 M/C 54H	TL	1.85 ~ 2.50
	90/90-21 M/C 54H (WW)	TL	1.85 ~ 2.50
	120/70-21 M/C 68V	TL	3.00 ~ 3.75
	120/70-21 M/C 68V (WW)	TL	3.00 ~ 3.75
23"	130/60-23 M/C 75H	TL	3.50 ~ 3.75
	130/60-23 M/C 75H (WW)	TL	3.50 ~ 3.75
26"	120/50-26 M/C 73H	TL	3.50 ~ 3.75
30"	140/40-30 M/C 57H	TL	3.75 ~ 4.50



[FRONT]

[REAR]

SR777 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
15"	160/80-15 M/C 74H	TL	3.50 ~ 4.00
	170/80B15 M/C 83H	TL	3.50 ~ 4.50
	170/80B15 M/C 83H (WW)	TL	3.50 ~ 4.50
16"	130/90B16 M/C 73H	TL	2.50 ~ 3.50
	130/90B16 M/C 73H (WW)	TL	2.50 ~ 3.50
	140/90B16 M/C 77H	TL	3.00 ~ 4.00
	MU85B16 M/C 77H (WW)	TL	3.00 ~ 3.50
	150/80B16 M/C 77H	TL	3.00 ~ 4.00
	150/80B16 M/C 77H (WW)	TL	3.00 ~ 4.00
	180/65B16 M/C 81H	TL	4.50 ~ 5.50
	180/65B16 M/C 81H (WW)	TL	4.50 ~ 5.50
17"	160/70-17 M/C 79H	TL	3.75 ~ 5.00
	160/70-17 M/C 79H (WW)	TL	3.75 ~ 5.00
18"	140/70B18 M/C 72H	TL	3.50 ~ 4.50
	140/70B18 M/C 72H (WW)	TL	3.50 ~ 4.50
	150/70B18 M/C 76H	TL	3.50 ~ 4.50
	150/70B18 M/C 76H (WW)	TL	3.50 ~ 4.50
	180/55B18 M/C 84H	TL	5.50 ~ 6.00



[FRONT (WW)]

[REAR (WW)]

※ WW: ホワイトウォール

E240



STANDARD

WW

W-2

E270



STANDARD

WW

W-2

ケブラーブレーカー採用。トレッドの歪みを抑え、耐久性を向上

E240 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
19"	100/90-19 M/C 63H	TL	2.15 ~ 2.75
	100/90-19 M/C 63H (WW)	TL	2.15 ~ 2.75

E240 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
16"	MT90-16 M/C 74H	TT	2.50 ~ 3.50
	MT90-16 M/C 74H (WW)	TT	2.50 ~ 3.50
	MT90-16 M/C 74H (W-2)	TT	2.50 ~ 3.50

※ WW: ホワイトウォール W-2: ホワイト2ライン

E270 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
19"	4.00-19 61H	TT	2.15 ~ 3.00
	4.00-19 61H (WW)	TT	2.15 ~ 3.00
	4.00-19 61H (W-2)	TT	2.15 ~ 3.00
21"	3.00-21 57S	TT	1.60 ~ 2.15
	3.00-21 57S (WW)	TT	1.60 ~ 2.15

E270 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
18"	4.50-18 70H	TT	2.15 ~ 3.00
	4.50-18 70H (WW)	TT	2.15 ~ 3.00

E270 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
16"	5.00-16 72H	TT	3.00 ~ 3.50
	5.00-16 72H (WW)	TT	3.00 ~ 3.50
	5.00-16 72H (W-2)	TT	3.00 ~ 3.50
18"	4.00-18 64H	TT	2.15 ~ 3.00
	4.00-18 64H (WW)	TT	2.15 ~ 3.00

※ WW: ホワイトウォール W-2: ホワイト2ライン

Off Road TRIAL



216MX 216SX 216EX-SS

520DC 540DC



F524X R525X

216MX R505 R525
CHEATER

SR241 TRAIL

Off Road RADIAL/BIAS



SR244

SR267 SR268

F504 R505



E804 E805

SR428

E700



E705




E705II



E200

OFF ROAD CHARACTERISTIC

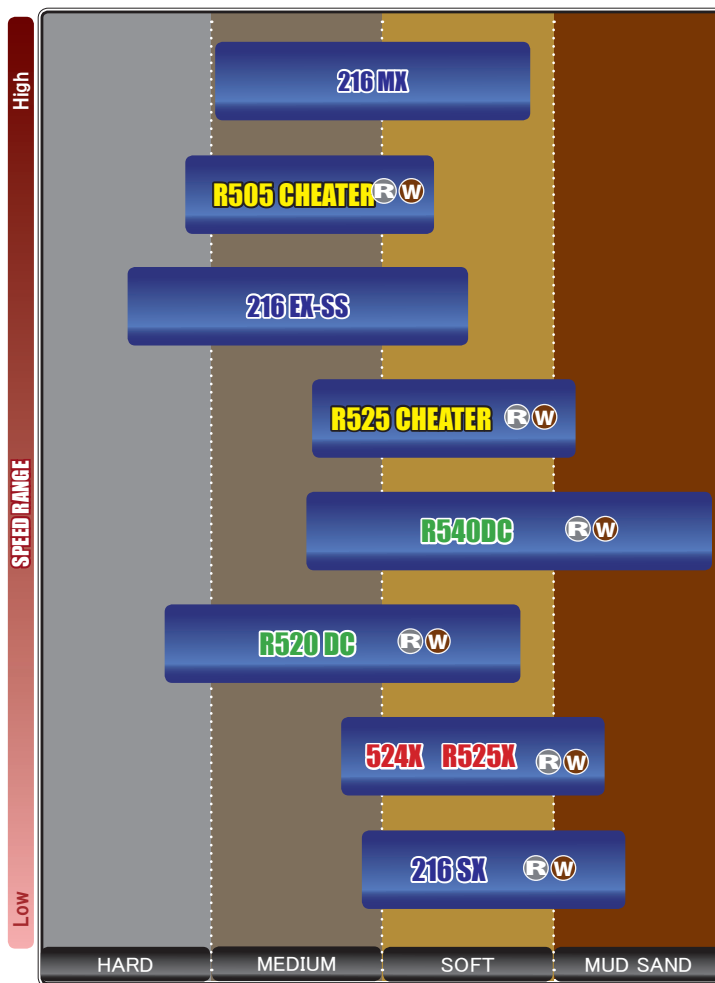

※ DC, X-COMPOUND, CHEATER の特性情報は販売店にお問い合わせ下さい。



R ROCK W WOOD の表記は、ロック・ガレ場や、ウッド（木の根）の走破性に優れた性能を発揮します。

216MX 216SX 216EX-SS

FIM FIM 規格適合

216MX	[FRONT]	FIM 規格適合
リム径	タイヤサイズ	構造 許容リム幅 (inch)
21"	80/100-21 M/C 51R	TT 1.60 ~ 2.15
	90/ 90-21 M/C 54R	TT 1.85 ~ 2.50
	90/100-21 M/C 57R	TT 1.85 ~ 2.15

216MX	[REAR]	FIM 規格適合
リム径	タイヤサイズ	構造 許容リム幅 (inch)
18"	120/90-18 M/C 65R	TL 2.50 ~ 3.00
	140/80-18 M/C 70R	TL 2.75 ~ 3.75

216SX	[REAR]	FIM 規格適合
リム径	タイヤサイズ	構造 許容リム幅 (inch)
18"	140/80-18 M/C 70R	TL 2.75 ~ 3.75

216EX-SS	[REAR]	FIM 規格適合
リム径	タイヤサイズ	構造 許容リム幅 (inch)
18"	140/80-18 M/C 70R	TL 2.75 ~ 3.75


※ 140/80-18は120/100-18サイズと互換

216 MX/SX/EX-SS
140/80-18 70R216MX
80/100-21 51R216MX
90/100-21 57R216MX
90/90-21 54R

COMPETITION USE

216MX	[REAR]	競技用タイヤ
リム径	タイヤサイズ	構造 許容リム幅 (inch)
18"	110/100-18 64R	TT 2.15 ~ 2.75
	120/100-18 68R	TT 2.15 ~ 3.00
19"	110/90-19 62R	TT 2.15 ~ 3.00
	120/90-19 66R	TT 2.15 ~ 3.00

216MX FRONT TIRE CHARACTERISTIC

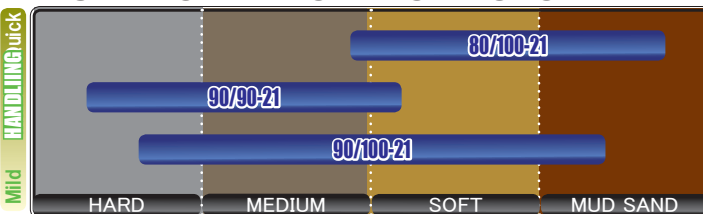

F524X R525X



従来の X シリーズの特性にさらに磨きをかけ、よりエクストリームに最適なトラクションが得られるよう剛性の調整を行うと同時に軽量化を実施しました。弊社の競技用シリーズの中では最も、ハードなシチュエーションに適した性能を有し、走破するコースやコンディション、ライダーのニーズに細かく対応する事が可能です。

F524X [FRONT]		
リム径	タイヤサイズ	構造
19"	70/100-19 42M	TT
21"	80/100-21 51M	TT

R525X [REAR]		
リム径	タイヤサイズ	構造
16"	90/100-16 51M	TT
18"	120/100-18 68M	TT

※ソフトコンパウンドタイヤ




F524X [FRONT]

R525X [REAR]

COMPETITION USE ※コンペティションタイヤです。一般公道走行はできませんのでご注意ください。

520DC 540DC

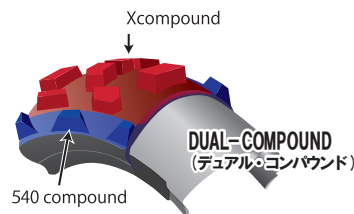

ハードエンデュアロで定評のある、X-COMPOUND をトレッド部センターへ配置、ハイブリッドなデュアルコンパウンドタイヤ

R520DC [REAR]		
リム径	タイヤサイズ	構造
18"	120/100-18 68M	TT

※デュアル・コンパウンド

R540DC [REAR]		
リム径	タイヤサイズ	構造
18"	120/100-18 68M	TT

※デュアル・コンパウンド



R540 [REAR]

R520 [REAR]

COMPETITION USE ※コンペティションタイヤです。一般公道走行はできませんのでご注意ください。

R505 CHEATER

R505 CHEATER [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	
18"	110/100-18 64M	TT	
	120/100-18 68M	TT	
19"	110/90-19 62M	TT	
	120/90-19 66M	TT	

ソフトコンパウンドタイヤ



R505 CHEATER [REAR]

COMPETITION USE ※コンペティションタイヤです。一般公道走行はできませんのでご注意ください。

216MX CHEATER

FIM FIM 規格適合

216MX CHEATER [FRONT] FIM 規格適合			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
21"	90/100-21 M/C 57R	TT	1.85 ~ 2.15



216MX 90/100-21 57R CHEATER [FRONT]

R525 CHEATER

R525 CHEATER [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	
18"	110/100-18 64M	TT	
	120/100-18 68M	TT	
19"	110/90-19 62M	TT	
	120/90-19 66M	TT	

ソフトコンパウンドタイヤ



R525 CHEATER [REAR]

COMPETITION USE ※コンペティションタイヤです。一般公道走行はできませんのでご注意ください。

SR241

公道走行可能なトライアルパターン

SR241 TRAIL [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
14"	2.75-14 35P	TT	1.50 ~ 1.85
16"	3.00-16 43P	TT	1.60 ~ 2.15
17"	2.50-17 38L	TT	1.40 ~ 1.60
	2 3/4-17 47J (2.75-17 相当)	TT	1.50 ~ 1.85
	3.00-17 45P	TT	1.60 ~ 2.15
18"	3.50-18 56P	TT	1.85 ~ 2.50
	4.00-18 64P	TT	2.15 ~ 3.00
19"	2.75-19 43P	TT	1.50 ~ 1.85
21"	2.75-21 45P	TT	1.50 ~ 1.85
	3.00-21 51P	TT	1.60 ~ 2.15

SR241
[FRONT & REAR]

TECHNOLOGIES E705II TIRE

FRONT




REAR



◆製品の特性とパターンの特性

- あらゆる道路条件に最適化されたパターンで、優れた接地力と機動性、そして優れた耐久性を確保し、高速、低速走行で安定性を提供する。
- センター部の均一なブロック状のパターンで安定した走行が可能。
- 幅広いCENTER部ブロック形成による広い接地面積を提供し、耐摩耗性を向上させ、RIDERに信頼感を与える。
- CENTER部の広いCROSS GROVE形成で排水性を向上させ、濡れた路面でも安心して安定した走行が可能。
- SHOULDER部のGROOVEおよびPATTERNを走行方向に配置し、CORNERING時にも揺らさず一定の速度で走行可能なので安定感を与える。
- GRIPと耐摩耗性に適したCOMP'D構成で、都心のどの走行条件にもRIDERが求める最高の性能を発揮する。

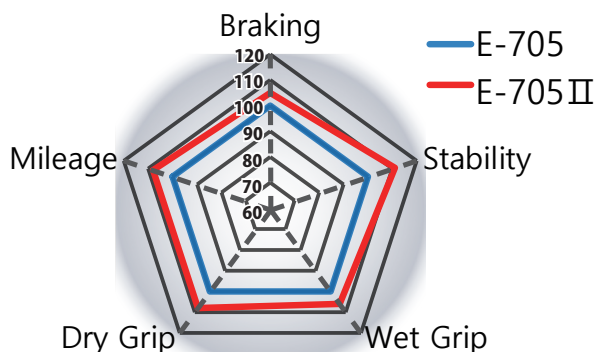

E705II



[FRONT]

[REAR]

E705 II [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容圧幅 (inch)
19"	110/80R19 M/C 59V	TL	2.50 ~ 3.00

E705 II [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容圧幅 (inch)
17"	150/70R17 M/C 69V	TL	4.00 ~ 4.50
	160/60R17 M/C 69H	TL	4.25 ~ 5.00
	170/60R17 M/C 72V	TL	4.50 ~ 5.50

E705

E705 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容圧幅 (inch)
17"	120/70R17 M/C 58H	TL	3.00 ~ 3.50
19"	110/80-19 M/C 59Q	TL	2.50 ~ 3.00
	110/80R19 M/C 59H	TL	2.50 ~ 3.00
	120/70R19 M/C 60H	TL	3.50 ~ 3.75
21"	2.75-21 45P	TT	1.50 ~ 1.85
	90/90-21 M/C 54H	TL	1.85 ~ 2.50

E705 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容圧幅 (inch)
17"	150/70-17 M/C 69Q	TL	3.50 ~ 4.50
	150/70R17 M/C 69H	TL	3.50 ~ 4.50
	170/60R17 M/C 72H	TL	4.50 ~ 5.50
18"	150/70R18 M/C 70V	TL	4.00 ~ 4.50

E705 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容圧幅 (inch)
17"	130/80-17 M/C 65H	TL	2.50 ~ 3.50
18"	4.10-18 59P	TT	1.85 ~ 2.50

ストリート75%・トレール25%に適した設計



[FRONT]

[REAR]

F504 R505

ハードテレーン向けパターン、オフだけでなくオンも走行可能なマルチパーパスタイヤ。ハイカーボンを採用、耐久性向上 / ブロック飛び軽減を実現。フリクション、ブレーキングにも優秀。

F504 [FRONT]		公道走行可能	
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
12"	120/70-12 51P	TL	2.75 ~ 3.50

R505 [REAR]		公道走行可能	
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
12"	130/70-12 56P	TL	3.00 ~ 4.00



F504 [FRONT]

R505 [REAR]

SR267 SR268

平坦な土のオーバルコースを走行する、ダートトラック用に開発され、路面状況によって3種類のコンパウンドから選択が可能。(17インチはソフトのみ) FIM適合のモデル。

SR267 [FRONT]		公道走行可能	
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
19"	130/80-19 M/C 67H	TT	2.50 ~ 3.50

※ SOFT/MEDIUM/HARD 3種類

FIM FIM 規格適合

SR267 [FRONT & REAR] FIM 規格適合		公道走行可能	
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	120/70-17 M/C 58M	TT	2.75 ~ 3.50

※ SOFT のみ

SR268 [REAR]		公道走行可能	
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
19"	140/80-19 M/C 71H	TT	2.75 ~ 3.75

※ SOFT/MEDIUM/HARD 3種類

SR267
[FRONT & REAR]SR268
[REAR]

SR244

デュアルパーパスで、高速走行も可能なオン / オフタイヤ。幅広い用途に対応したオールラウンドなモデル。

SR244 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	2.50-17 38L	TT	1.40 ~ 1.60
	3.00-17 45P	TT	1.60 ~ 2.15
	3.25-17 50P	TT	1.85 ~ 2.50
	4.60-17 62P	TT	2.15 ~ 2.75
	5.10-17 67P	TT	2.50 ~ 3.50
18"	4.10-18 60S	TT	1.85 ~ 2.50
	4.60-18 63P	TT	2.15 ~ 2.75
	5.10-18 69P	TT	2.50 ~ 3.50
21"	2.75-21 45P	TT	1.40 ~ 1.85
	3.00-21 51L	TT	1.60 ~ 2.15



[FRONT]

[REAR]

E700

E700 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	4.60-17 M/C 62P	TT	2.15 ~ 2.75
	5.10-17 M/C 67S	TL	2.50 ~ 3.00
18"	4.60-18 M/C 63S	TT	2.15 ~ 2.75
	130/80-18 M/C 66S	TL	2.50 ~ 3.50
21"	3.00-21 M/C 51S	TL	1.60 ~ 2.15



[FRONT]

[REAR]

E200

E200 [FRONT]				
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)	
18"	130/80-18 M/C 66P	TT	2.50 ~ 3.50	

E200 [REAR]				
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)	
14"	180/80-14 M/C 78P	TT	4.00 ~ 5.00	



[FRONT]

[REAR]

SR428

オンロードからオフロードまで、
多様なシチュエーションに対応。

SR428 [FRONT]				
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)	
18"	130/80-18 M/C 66P	TT	2.50 ~ 3.50	

SR428 [REAR]				
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)	
14"	180/80-14 M/C 78P	TT	4.00 ~ 5.00	



[FRONT]

[REAR]

E804

オフロード 60%、オンロード 40%
の走破性を実現しております。

E804 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
19"	100/90-19 M/C 57S	TT	2.15 ~ 2.75
	110/80B19 M/C 59Q	TL	2.50 ~ 3.00
	110/80R19 M/C 59R	TL	2.50 ~ 3.00
	120/70R19 M/C 60H	TL	3.50 ~ 3.75
21"	90/90-21 M/C 54T	TL	1.85 ~ 2.50



E804 [FRONT]

E805

E805 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
17"	130/80-17 M/C 65T	TL	2.50 ~ 3.50
	140/80-17 M/C 69Q	TT	3.00 ~ 3.75
	150/70B17 M/C 69Q	TL	3.50 ~ 4.50
	150/70R17 M/C 69R	TL	3.50 ~ 4.50
	170/60R17 M/C 72H	TL	4.50 ~ 5.50
18"	120/90-18 M/C 65R	TT	2.50 ~ 3.00
	140/80-18 M/C 70R	TT	3.50 ~ 3.75
	150/70B18 M/C 70Q	TL	3.50 ~ 4.50



E805 [REAR]

SR412



SR412 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
10"	3.00-10 42J	TL	1.85 ~ 2.50

SR426



SR426 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
10"	120/90-10 66J	TL	2.50 ~ 3.00
	130/90-10 70J	TL	2.50 ~ 3.50

SR723



SR723 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
10"	120/70-10 54P (WW)	TL	2.75 ~ 3.50
	120/70-10 54P	TL	2.75 ~ 3.50

SR723 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
12"	110/70-12 47P (WW)	TL	2.50 ~ 3.50
	120/70-12 58P (WW)	TL	2.75 ~ 3.50
	120/70-12 58P	TL	2.75 ~ 3.50
	130/70-12 62P (WW)	TL	3.00 ~ 4.00
	130/70-12 62P	TL	3.00 ~ 4.00

SR723 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
12"	140/70-12 65P (WW)	TL	3.50 ~ 4.50

SR616



F616 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
14"	100/80-14 M/C 48P	TL	2.15 ~ 2.75
	110/70-14 M/C 50P	TL	2.50 ~ 3.50

R616 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
13"	130/70-13 M/C 63P	TL	3.50 ~ 4.00
14"	120/70-14 M/C 61P	TL	2.75 ~ 3.75

※ホンダPCX (2018～) に最適。

SR421



SR421 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
8"	3.50-8 46J	TT	2.15 ~ 2.50

SR009



SR009 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
12"	110/70-12 47J	TL	2.50 ~ 3.50
	120/70-12 51J	TL	2.75 ~ 3.50

SR563



SR563 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
14"	90/90-14 M/C 46P	TL	1.85 ~ 2.50

SR563 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
14"	100/90-14 M/C 51P	TL	2.15 ~ 2.75

SR561



SR561 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
10"	80/100-10 46J	TL	1.85 ~ 2.15
	100/90-10 56J	TL	2.15 ~ 2.75

SR560



SR560 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
10"	3.50-10 51J	TL	2.15 ~ 2.50
	80/90-10 44J	TL	1.85 ~ 2.15
	90/90-10 50J	TL	2.15 ~ 2.50

SR425



SR425 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
10"	120/90-10 66J	TL	2.50 ~ 3.00

SR567



SR567 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
12"	100/100-12 62J	TL	2.15 ~ 2.75
	110/90-12 64P	TL	2.15 ~ 2.75
13"	120/70-13 M/C 53P	TL	2.75 ~ 3.50
14"	120/70-14 M/C 55S	TL	2.75 ~ 3.50
	120/80-14 M/C 58S	TL	2.50 ~ 3.00
15"	120/70-15 M/C 56S	TL	2.75 ~ 3.50

SR550



SR550 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
8"	3.50-8 46J (WW)	TT	2.15 ~ 2.50
	4.00-8 55J (WW)	TT	2.15 ~ 2.50
10"	3.00-10 50J (WW)	TT	2.15 ~ 2.50
	3.50-10 59J (WW)	TT	2.15 ~ 2.50

※ WW: ホワイトウォール

SR402



SR402 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
8"	3.50-8 46J	TT	2.15 ~ 2.50

SR510



SR510 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
6"	5.4-6(130/90-6 相当)	TT	4.00
8"	130/70-8 42L	TL	3.50

SR568



SR568 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
12"	130/70-12 62P	TL	3.00 ~ 4.00
13"	130/70-13 M/C 63P	TL	3.00 ~ 4.00
	150/70-13 M/C 64S	TL	3.50 ~ 4.50
14"	140/60-14 M/C 64S	TL	3.50 ~ 4.50
	150/70-14 M/C 66S	TL	3.50 ~ 4.50

SR562



SR562 [FRONT & REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
10"	100/90-10 56J	TL	2.15 ~ 2.75
	110/90-10 51J	TL	2.15 ~ 2.75
12"	90/90-12 44J	TL	1.85 ~ 2.50

※ヤマハGEAR用に最適。摩耗性能アップの新コンパウンド採用。

SR615



F615 [FRONT]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
13"	110/70-13 M/C 48P	TL	2.50 ~ 3.50
	110/90-13 M/C 56P	TL	2.50 ~ 3.00

R615 [REAR]			
リム径	タイヤサイズ	構造	許容リム幅 (inch)
12"	130/70-12 62P	TL	3.50 ~ 4.00
13"	130/70-13 M/C 57P	TL	3.50 ~ 4.00

SHINKO モーターサイクルチューブサイズ一覧（対応表）

インチサイズ	チューブサイズ	適応タイヤサイズ	備考
8"	3. 00/3. 25-8 JS244 (L)	3. 00-8 3. 25-8	
	3. 50/4. 00-8 JS244 (L)	3. 50-8 4. 00-8	
10"	2. 50/2. 75-10 TR4	2.50-10 2.75-10	
	3. 00/3. 25-10 TR4	3.00-10 3.25-10	
	3. 00/3. 25-10 JS244 (L)	3.00-10 3.25-10	
14"	2. 50/2. 75-14 TR4	2.50-14 2.75-14	
	180/80-14 TR4	180/80-14	
16"	3.50-16 TR4	3.50-16 90/100-16	HD=ヘビーデューティ
	5.00-16 TR4 (センターバルブHD)	5.00-16 130/90-16 MT90-16	
	5.00-16 TR4(サイドメタルバルブHD)	5.00-16 130/90-16 MT90-16	
17"	2. 25/2. 50-17 TR4	2.25-17 2.50-17	
18"	4.00/4.60-18 TR4	4.00-18 100/100-18 120/100-18 4.60-18 110/100-18 (130/80-18) (140/80-18)	t = 4 mm
	4.00/4.60-18 TR4 (ハードチューブ)	4.00-18 100/100-18 120/100-18 4.60-18 110/100-18 (130/80-18) (140/80-18)	
19"	3.00-19 TR4	3.00-19 70/100-19	
	3.50/4.00-19 TR4 (センターバルブ)	3.50-19 100/ 90-19 4.00-19	
21"	2.75/3.00/3.25-21 TR4	2.75-21 80/100-21 3.00-21 90/ 90-21 3.25-21 90/100-21	t = 4 mm
	2.75/3.00/3.25-21 TR4 (ハードチューブ)	2.75-21 80/100-21 3.00-21 90/ 90-21 3.25-21 90/100-21	

※バルブ種類 TR4 = ストレートバルブ JS244 = L 型バルブ

SHINKO モーターサイクルFLAP一覧

サイズ	適応リムサイズ	備考
16/17 インチ サイドバルブ用 リムバンド	16, 17	サイドバルブ用
16/17 インチ センターバルブ用 リムバンド	16, 17	センターバルブ用
18/19 インチ MC 用 リムバンド	18, 19	
20/21 インチ MC 用 リムバンド	20, 21	

SHINKO モーターサイクルタイヤ一覧表

リム径	SR	タイヤサイズ	F/R	構造	用途	参照P	リム径	SR	タイヤサイズ	F/R	構造	用途	参照P
6"	SR510	5.4-6 (130/90-6 相当)	R	TT	S	P29	14"	SR567	120/80-14 M/C 58S	F	TL	S	P29
8"	SR402	3.50-8 46J	F/R	TT	S	P29	14"	SR568	140/60-14 M/C 64S	R	TL	S	P29
8"	SR421	3.50-8 46J	F/R	TT	S	P28	14"	SR568	150/70-14 M/C 66S	R	TL	S	P29
8"	SR550	3.50-8 46J (WW)	F/R	TT	S	P29	14"	E200	180/80-14 M/C 78P	R	TT	O	P26
8"	SR550	4.00-8 55J (WW)	F/R	TT	S	P29	14"	SR428	180/80-14 M/C 78P	R	TT	O	P26
8"	SR510	130/70-8 42L	R	TL	S	P29	15"	SR567	120/70-15 M/C 56S	F	TL	S	P29
10"	SR412	3.00-10 42J	F/R	TL	S	P28	15"	SR734	130/90-15 M/C 66P	R	TL	A	P12
10"	SR550	3.00-10 50J (WW)	F/R	TT	S	P29	15"	SR712	140/90-15 M/C 77H	R	TL	A	P12
10"	SR560	3.50-10 51J	F/R	TL	S	P28	15"	SR734	150/80-15 M/C 70S	R	TL	A	P12
10"	SR550	3.50-10 59J (WW)	F/R	TT	S	P29	15"	SR999	150/90B15 M/C 80H	R	TL	A	P10
10"	SR561	80/100-10 46J	F/R	TL	S	P28	15"	SR777	160/80-15 M/C 74H	R	TL	A	P13
10"	SR560	80/ 90-10 44J	F/R	TL	S	P28	15"	SR734	170/80-15 M/C 77H	R	TL	A	P12
10"	SR560	90/ 90-10 50J	F/R	TL	S	P28	15"	SR999	170/80B15 M/C 83H	R	TL	A	P10
10"	SR561	100/90-10 56J	F/R	TL	S	P28	15"	SR777	170/80B15 M/C 83H	R	TL	A	P13
10"	SR562	100/90-10 56J	F/R	TL	S	P29	15"	SR999	170/80B15 M/C 83H (WW)	R	TL	A	P10
10"	SR562	110/90-10 51J	F/R	TL	S	P29	15"	SR777	170/80B15 M/C 83H (WW)	R	TL	A	P13
10"	SR723	120/70-10 54P (WW)	F	TL	S	P28	16"	SR241	3.00-16 43P	F/R	TT	O	P21
10"	SR723	120/70-10 54P	F	TL	S	P28	16"	E270	5.00-16 72H	F/R	TT	A	P15
10"	SR425	120/90-10 66J	F/R	TL	S	P29	16"	E270	5.00-16 72H (WW)	F/R	TT	A	P15
10"	SR426	120/90-10 66J	F/R	TL	S	P28	16"	E270	5.00-16 72H (W-2)	F/R	TT	A	P15
10"	SR426	130/90-10 70J	F/R	TL	S	P28	16"	OVAL M	5.00-16 72H	F/R	TT	A	P11
12"	SR562	90/ 90-12 44J	F/R	TL	S	P29	16"	R525X	90/100-16 51M	R	TT	O	P19
12"	SR567	100/100-12 62J	F	TL	S	P29	16"	F250	MT90-16 M/C 73H	F	TL	A	P12
12"	SR009	110/70-12 47J	F/R	TL	S	P28	16"	F250	MT90-16 M/C 73H (WW)	F	TL	A	P12
12"	SR723	110/70-12 47P (WW)	F/R	TL	S	P28	16"	R250	MT90-16 M/C 74H	R	TL	A	P12
12"	SR567	110/90-12 64P	F	TL	S	P29	16"	E240	MT90-16 M/C 74H	F/R	TT	A	P14
12"	SR009	120/70-12 51J	F/R	TL	S	P28	16"	R250	MT90-16 M/C 74H (WW)	R	TL	A	P12
12"	F504	120/70-12 51P	F	TL	O	P24	16"	E240	MT90-16 M/C 74H (WW)	F/R	TT	A	P14
12"	SR723	120/70-12 58P	F	TL	S	P28	16"	E240	MT90-16 M/C 74H (W-2)	F/R	TT	A	P14
12"	SR723	120/70-12 58P(WW)	F	TL	S	P28	16"	SR735	110/90-16 M/C 59S	F	TL	A	P12
12"	R505	130/70-12 56P	R	TL	O	P24	16"	F006	130/70ZR16 M/C 61W	F	TL	RA	P5
12"	SR723	130/70-12 62P	R	TL	S	P28	16"	SR999	130/90B16 M/C 73H	F	TL	A	P10
12"	SR723	130/70-12 62P(WW)	R	TL	S	P28	16"	SR777	130/90B16 M/C 73H	F	TL	A	P13
12"	SR568	130/70-12 62P	R	TL	S	P29	16"	SR999	130/90B16 M/C 73H	R	TL	A	P10
12"	SR615	130/70-12 62P	R	TL	S	P29	16"	SR777	130/90B16 M/C 73H	R	TL	A	P13
12"	SR723	140/70-12 65P (WW)	R	TL	S	P28	16"	SR999	130/90B16 M/C 73H (WW)	F	TL	A	P10
13"	SR615	110/70-13 M/C 48P	F	TL	S	P29	16"	SR777	130/90B16 M/C 73H (WW)	F	TL	A	P13
13"	SR615	110/90-13 M/C 56P	R	TL	S	P29	16"	SR999	130/90B16 M/C 73H (WW)	R	TL	A	P10
13"	SR615	130/70-13 M/C 57P	R	TL	S	P29	16"	SR777	130/90B16 M/C 73H (WW)	R	TL	A	P13
13"	SR567	130/70-13 M/C 53P	F	TL	S	P29	16"	SR777	140/90B16 M/C 77H	R	TL	A	P13
13"	SR568	130/70-13 M/C 63P	R	TL	S	P29	16"	SR777	MJ85B16 M/C 77H (WW)	R	TL	A	P13
13"	SR616	130/70-13 M/C 63P	R	TL	S	P29	16"	SR999	150/80B16 M/C 77H	R	TL	A	P10
13"	SR568	150/70-13 M/C 64S	R	TL	S	P29	16"	SR777	150/80B16 M/C 77H	R	TL	A	P13
14"	SR241	2.75-14 35P	F/R	TT	O	P21	16"	SR999	150/80B16 M/C 77H (WW)	R	TL	A	P10
14"	SR563	90/ 90-14 M/C 46P	F	TL	S	P28	16"	SR777	150/80B16 M/C 77H (WW)	R	TL	A	P13
14"	SR616	100/80-14 M/C 48P	F	TL	S	P28	16"	SR777	180/65B16 M/C 81H	R	TL	A	P13
14"	SR563	100/90-14 M/C 51P	R	TL	S	P28	16"	SR777	180/65B16 M/C 81H (WW)	R	TL	A	P13
14"	SR616	110/70-14 M/C 50P	F	TL	S	P28	17"	SR244	2.50-17 38L	F/R	TT	O	P25
14"	SR616	120/70-14 M/C 61P	R	TL	S	P28	17"	SR241	2.50-17 38L	F/R	TT	O	P21
14"	SR567	120/70-14 M/C 55S	F	TL	S	P29	17"	SR241	2 3/4-17 47J/2.75-17 相当	F/R	TT	O	P21

リム径	SR	タイヤサイズ	F/R	構造	用途	参照P
17"	SR244	3.00-17 45P	F/R	TT	0	P25
17"	SR241	3.00-17 45P	F/R	TT	0	P21
17"	SR244	3.25-17 50P	F/R	TT	0	P25
17"	E700	4.60-17 M/C 62P	F/R	TT	0	P25
17"	SR244	4.60-17 M/C 62P	F/R	TT	0	P25
17"	E700	5.10-17 M/C 67S	F/R	TL	0	P25
17"	SR244	5.10-17 M/C 67P	F/R	TT	0	P25
17"	SR016	70/90-17 M/C 38P	F/R	TL	B	P7
17"	SR016	80/90-17 M/C 44P	F/R	TL	B	P7
17"	SR898	80/90-17 M/C 44P	F/R	TL	B	P7
17"	SR898	90/80-17 M/C 46P	F/R	TL	B	P7
17"	SR898	100/80-17 M/C 52S	F/R	TL	B	P7
17"	SR740	110/70-17 M/C 54H	F	TL	B	P7
17"	F006	110/70R17 M/C 54V	F	TL	RA	P5
17"	SR880	110/70R17 M/C 54V	F	TL	RA	P5
17"	SR740	110/80-17 M/C 58V	F	TL	B	P7
17"	F011	120/60ZR17 M/C (55W)	F	TL	RA	P4
17"	F005	120/60ZR17 M/C 55W	F	TL	RA	P5
17"	SR267	120/70-17 M/C 58M	F/R	TT	0	P24
17"	F011	120/70ZR17 M/C (58W)	F	TL	RA	P4
17"	F005	120/70ZR17 M/C 58W	F	TL	RA	P5
17"	E705	120/70R17 M/C 58H	F	TL	0	P23
17"	SR777	120/90-17 M/C 64H	F	TL	A	P13
17"	SR741	130/70-17 M/C 62H	R	TL	B	P7
17"	E705	130/80-17 M/C 65H	F/R	TL	0	P23
17"	SR777	130/80-17 M/C 65H	R	TL	A	P13
17"	SR777	130/80-17 M/C 65H (WW)	R	TL	A	P13
17"	E805	130/80-17 M/C 65T	R	TL	0	P27
17"	R230	130/90-17 M/C 74V	R	TL	B	P7
17"	R006	140/60R17 M/C 63V	R	TL	RA	P5
17"	F011	140/75VR17 M/C (67V)	F	TL	RA	P4
17"	SR741	140/70-17 M/C 66H	R	TL	B	P7
17"	SR881	140/70R17 M/C 66V	R	TL	RA	P5
17"	E805	140/80-17 M/C 69Q	R	TT	0	P27
17"	R006	150/60R17 M/C 66V	F	TL	RA	P5
17"	SR741	150/70-17 M/C 69H	R	TL	B	P7
17"	E705	150/70-17 M/C 69Q	R	TL	0	P23
17"	E705 II	150/70R17 M/C 69V	R	TL	0	P23
17"	E705	150/70R17 M/C 69H	R	TL	0	P23
17"	E805	150/70R17 M/C 69R	R	TL	0	P27
17"	E805	150/70B17 M/C 69Q	R	TL	0	P27
17"	R011	160/60ZR17 M/C (69W)	R	TL	RA	P4
17"	R005	160/60ZR17 M/C 69W	R	TL	RA	P5
17"	E705 II	160/60R17 M/C 69H	R	TL	0	P23
17"	SR777	160/70-17 M/C 79H	R	TL	A	P13
17"	SR777	160/70-17 M/C 79H (WW)	R	TL	A	P13
17"	R011	170/60ZR17 M/C (72W)	R	TL	RA	P4
17"	R005	170/60ZR17 M/C 72W	R	TL	RA	P5
17"	E705 II	170/60R17 M/C 72V	R	TL	0	P23
17"	E705	170/60R17 M/C 72H	R	TL	0	P23

リム径	SR	タイヤサイズ	F/R	構造	用途	参照P
17"	E805	170/60R17 M/C 72H	R	TL	0	P27
17"	R003A	180/55ZR17 M/C 73W DR	R	TL	D	P4
17"	R011	180/55ZR17 M/C (73W)	R	TL	RA	P4
17"	R005	180/50R17 M/C 73W	R	TL	RA	P5
17"	R011	190/50ZR17 M/C (73W)	R	TL	RA	P4
17"	R003A	190/50ZR17 M/C 73W DR	R	TL	D	P4
17"	R003A	190/50ZR17 M/C 73W PR	R	TL	D	P4
17"	R005	190/50ZR17 M/C 73W	R	TL	RA	P5
17"	R003A	200/50ZR17 M/C 75W DR	R	TL	RA	P4
17"	R003A	200/50ZR17 M/C 75W PR	R	TL	RA	P4
17"	R011	200/50ZR17 M/C (75W)	R	TL	RA	P4
17"	R005	200/50ZR17 M/C 75W	R	TL	RA	P5
17"	R011	200/55VR17 M/C (78V)	R	TL	RA	P4
18"	SR241	3.50-18 56P	R	TT	0	P21
18"	SR241	4.00-18 64P	R	TT	0	P21
18"	E700	4.00-18 64H	F/R	TT	A	P15
18"	E270	4.00-18 64H(WW)	F/R	TT	A	P15
18"	VAL M	4.00-18 70H	F/R	TT	A	P11
18"	SR244	4.10-18 60S	F/R	TT	0	P25
18"	E705	4.10-18 59P	R	TT	0	P23
18"	E270	4.50-18 70H	R	TT	A	P15
18"	E270	4.50-18 70H(WW)	R	TT	A	P15
18"	VAL M	4.50-18 70H	F/R	TT	A	P11
18"	SR244	4.60-18 63P	F/R	TT	0	P25
18"	E700	4.60-18 63S	F/R	TT	0	P25
18"	SR244	5.10-18 68P	F/R	TT	0	P25
18"	R505C	110/100-18 64M	R	TT	0	P20
18"	R525C	110/100-18 64M	R	TT	0	P20
18"	216MX	110/100-18 64R	R	TT	0	P18
18"	F230	110/90-18 M/C 61V	F	TL	B	P7
18"	F011	120/70ZR18 M/C (59W)	F	TL	RA	P4
18"	216MX	120/90-18 M/C 65R	R	TL	0	P18
18"	R540DC	120/100-18 68M	R	TT	0	P19
18"	R525X	120/100-18 68M	R	TT	0	P19
18"	R505C	120/100-18 68M	R	TT	0	P20
18"	R525C	120/100-18 68M	R	TT	0	P20
18"	R520C	120/100-18 68M	R	TT	0	P19
18"	216MX	120/100-18 68R	R	TT	0	P18
18"	R230	120/90-18 M/C 71V	R	TL	B	P7
18"	E805	120/90-18 M/C 65R	R	TT	0	P27
18"	E200	130/80-18 M/C 66P	F	TT	0	P26
18"	SR428	130/80-18 M/C 66P	F	TT	0	P26
18"	E700	130/80-18 66S	F/R	TL	0	P25
18"	R230	130/90-18 M/C 69V	R	TL	B	P7
18"	R006	140/60R18 M/C 64V	R	TL	RA	P5
18"	SR777	140/70B18 M/C 72H	R	TL	A	P13
18"	SR777	140/70B18 M/C 72H (WW)	R	TL	A	P13
18"	SR741	140/70-18 M/C 63V	R	TL	B	P7
18"	216MX	140/80-18 M/C 70R	R	TL	0	P18
18"	216SX	140/80-18 M/C 70R	R	TL	0	P18

リム径	SR	タイヤサイズ	F/R	構造	用途	参照P
18"	216EX-SS	140/80-18 M/C 70R	R	TL	0	P18
18"	E805	140/80-18 M/C 70R	R	TT	0	P27
18"	R006	150/60R18 M/C 67V	R	TL	RA	P5
18"	SR777	150/70B18 M/C 76H	R	TL	A	P13
18"	SR777	150/70B18 M/C 76H (WW)	R	TL	A	P13
18"	E705	150/70R18 M/C 70V	R	TL	0	P23
18"	E805	150/70B18 M/C 70Q	R	TL	0	P27
18"	SR777	180/55B18 M/C 84H	R	TL	A	P13
18"	R011	200/50R18 M/C (76V)	R	TL	RA	P4
18"	R005	240/40R18 M/C 79V	R	TL	RA	P5
18"	R011	300/35VR18 M/C (87V)	R	TL	RA	P4
19"	SR241	2.75-19 43P	R	TT	0	P21
19"	E270	4.00-19 61H	F	TT	A	P15
19"	E270	4.00-19 61H (W-2)	F	TT	A	P15
19"	E270	4.00-19 61H (WW)	F	TT	A	P15
19"	VAL M	4.00-19 67H	F/R	TT	A	P11
19"	F524X	70/100-19 42M	F	TT	0	P19
19"	SR733	100/90-19 M/C 57H	F	TL	A	P12
19"	SR712	100/90-19 M/C 57H	F	TL	A	P12
19"	F230	100/90-19 M/C 57V	F	TL	B	P7
19"	E240	100/90-19 M/C 63H	F	TL	A	P14
19"	E240	100/90-19 M/C 63H (WW)	F	TL	A	P14
19"	SR999	100/90-19 M/C 61H	F	TL	A	P10
19"	SR777	100/90-19 M/C 61H	F	TL	A	P13
19"	SR777	100/90-19 M/C 61H (WW)	F	TL	A	P13
19"	E804	100/90-19 M/C 57S	F	TT	0	P27
19"	E804	110/80R19 M/C 59R	F	TL	0	P27
19"	E705	110/80-19 M/C 59Q	F	TL	0	P23
19"	E705 II	110/80R19 M/C 59V	F	TL	0	P23
19"	E705	110/80R19 M/C 59H	F	TL	0	P23
19"	E804	110/80B19 M/C 59Q	F	TL	0	P27
19"	SR999	110/90-19 M/C 62H	F	TL	0	P10
19"	R525C	110/90-19 62M	R	TT	0	P20
19"	R505C	110/90-19 62M	R	TT	0	P20
19"	216MX	110/90-19 62R	R	TT	0	P18
19"	E705	120/70ZR19 M/C 60H	F	TL	0	P23
19"	E804	120/70R19 M/C 60H	R	TT	0	P27
19"	R505C	120/90-19 66M	R	TT	0	P20
19"	R525C	120/90-19 66M	R	TT	0	P20
19"	216MX	120/90-19 66R	R	TT	0	P18
19"	SR777	130/60B19 M/C 67H	F	TL	A	P13
19"	SR777	130/60B19 M/C 67H (WW)	F	TL	A	P13
19"	SR267	130/80-19 M/C 67H	F	TL	0	P24
19"	SR268	140/80-19 M/C 67H	R	TT	0	P24
21"	E705	2.75-21 45P	F	TT	0	P23
21"	SR244	2.75-21 45P	F/R	TT	0	P25
21"	SR241	2.75-21 45P	F	TT	0	P21
21"	E700	3.00-21 51S	F/R	TL	0	P25
21"	SR244	3.00-21 51L	F/R	TT	0	P25
21"	SR241	3.00-21 51P	F/R	TT	0	P21

リム径	SR	タイヤサイズ	F/R	構造	用途	参照P
21"	VAL M	3.00-21 51S	F	TT	A	P11
21"	E270	3.00-21 57S	F	TT	A	P15
21"	E270	3.00-21 57S (WW)	F	TT	A	P15
21"	F524X	80/100-21 51M	F	TT	0	P19
21"	216MX	80/100-21 M/C 51R	F	TT	0	P18
21"	SR777	80/90-21 M/C 54H	F	TL	A	P13
21"	SR777	90/90-21 M/C 54H	F	TL	A	P13
21"	SR777	90/90-21 M/C 54H(WW)	F	TL	A	P13
21"	E705	90/90-21 M/C 54H	F	TL	0	P23
21"	E804	90/90-21 M/C 54T	F	TL	0	P27
21"	216MX	90/90-21 M/C 54R	F	TT	0	P18
21"	216MX	90/100-21 M/C 57R	F	TT	0	P18
21"	216MXC	90/100-21 M/C 57R	F	TT	0	P21
21"	SR999	120/70B21 M/C 68V	F	TL	A	P10
21"	SR999	120/70B21 M/C 68V(WW)	F	TL	A	P10
21"	SR777	120/70-21 M/C 68V	F	TL	A	P13
21"	SR777	120/70-21 M/C 68V(WW)	F	TL	A	P13
23"	SR777	130/60-23 M/C 75H	F	TL	A	P13
23"	SR777	130/60-23 M/C 75H(WW)	F	TL	A	P13
26"	SR777	120/50-26 M/C 73H	F	TL	A	P13
30"	SR777	140/40-30 M/C 57H(WW)	F	TL	A	P13

※ タイヤサイズ表記
(WW) : ホワイトウォール
(W-2) : ホワイト2ライン

※ SR 表記 X ...X-COMPOUND
C ...CHEATER

※用途 RA ...ON ROAD RADIAL
D ...DRAG
B ...ON ROAD BIAS
A ...AMERICAN
O ...OFF ROAD
S ...SCOOTER & MINIBIKE

タイヤサイズ表示

メトリック表示 (ラジアル)

1 2 0 / 7 0 Z R 1 7 M / C 5 8 W

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

メトリック表示 (バイアス)

1 4 0 / 7 0 - 1 8 M / C 6 3 V

① ② ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

1 4 0 / 7 0 B 1 8 M / C 6 3 V

① ② ⑩ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

インチ表示

2. 7 5 - 2 1 4 5 P 4 P R

① ⑤ ⑦ ③ ⑧

アルファベット表示

M T 9 0 - 1 6 7 4 H

⑥ ⑨ ② ⑤ ⑦ ③

- ①タイヤ幅 (mm)

②扁平率 (%)

③速度記号

④ラジアル構造

⑤リム径 (インチ)
- ⑥モーターサイクル用

⑦荷重指数

⑧プライレーティング

⑨タイヤ幅記号

⑩ベルテッドバイアス構造
- ※ 13 インチ以上のメトリック表示されたモーターサイクル用タイヤには乗用車タイヤとの混同を避けるため、サイズ表記に「M/C」の表示が入っている製品があります。

アルファベット表示のメトリック表示互換表

アルファベット	H	J	M	R	T	U
メトリック	80	90	100	120	130	140

荷重指数 (ロードインデックス)

荷重指数	荷重 (kg)	荷重指数	荷重 (kg)	荷重指数	荷重 (kg)	荷重指数	荷重 (kg)
20	80	35	121	50	190	65	290
21	82.5	36	125	51	195	66	300
22	85	37	128	52	200	67	307
23	87.5	38	132	53	206	68	315
24	90	39	136	54	212	69	325
25	92.5	40	140	55	218	70	335
26	95	41	145	56	224	71	345
27	97.5	42	150	57	230	72	355
28	100	43	155	58	236	73	365
29	103	44	160	59	243	74	375
30	106	45	165	60	250	75	387
31	109	46	170	61	257	76	400
32	112	47	175	62	265	77	412
33	115	48	180	63	272	78	425
34	118	49	185	64	280	79	437

速度記号 (スピードシンボル)

速度記号	速度 (km/h)	速度記号	速度 (km/h)
A 1	5	K	110
A 2	10	L	120
A 3	15	M	130
A 4	20	N	140
A 5	25	P	150
A 6	30	Q	160
A 7	35	R	170
A 8	40	S	180
B	50	T	190
C	60	U	200
D	65	H	210
E	70	V	240
F	80	Z	240 超
G	90	W	270
J	100	(W)	270 超

タイヤ使用上のご注意

- タイヤ・チューブ選択時の注意事項
 - ▲警告 ◆車両に指定されている標準サイズでご使用ください。前輪と後輪でサイズ、パターンが異なる場合があります。十分注意して区分、使用してください。
 - ▲警告 ◆新品タイヤを装着する場合、チューブタイプは新品チューブを、チューブレスタイヤには新品チューブレスバルブをご使用ください。
 - ◆チューブはタイヤサイズと同じサイズで、バルブは車軸とホイールに適合するものをご使用ください。
 - ▲警告 ◆リム・グループ、穴あけ加工等の再加工をしたタイヤは、損傷したり事故になる恐れがありますので使用しないでください。
 - ▲警告 ◆本カタログに掲載されているタイヤはモーターサイクル専用ですので、それ以外には使用しないでください。
- タイヤリム組み時の注意事項
 - ▲警告 ◆ホイールに亀裂や変形などの損傷や、著しい腐食などがなければ確認してください。
 - ◆チューブレスタイヤは空気漏れの恐れがありますので、ビード部に傷をつけないようタイヤリム組み専用の潤滑剤を使用しながら、注意してリム組みしてください。
 - ◆タイヤ内の異物によりタイヤの機能を損なう場合がありますので、リム組み前に異物を取り除いてください。
 - ◆チューブレスタイヤを使用する場合、“FOR TUBELESS” または “TUBELESS TIRE APPLICABLE” の表示があるチューブレス専用リムをご使用ください。
 - ◆リムバンドを使用する場合、リムの中央にセットススポークの頭を完全に覆うようにしてください。
 - ◆タイヤサイド部に回転方向が表示されているタイヤは、指定通りにリム組みを行ってください。
 - ▲警告 ◆チューブレスタイヤのリム組み後、リムのかん合部とバルブ部から空気漏れがないか確認してください。
 - ◆タイヤリム組み後は、前後輪とも必ずバランス調整を行ってください。
 - ▲警告 ◆破裂の危険があるため、タイヤを車軸に装着した際には、タイヤを回転させ、車体と接触する恐れがないか必ず確認してください。
- 空気充填時の注意事項
 - ▲警告 ◆エアコンプレッサーの圧力調整弁は、タイヤの破裂の危険がありますので、500kPa (5.0kgf/cm²) 以下に調整してください。
 - ▲警告 ◆タイヤリム組みの際のビードシーティング圧は、必ず 350kPa (3.5kgf/cm²) 以下の空気圧で行ってください。ビードシーティングとは、タイヤ組立時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周均一にのった状態をいいます。
 - ▲警告 ◆万一の破裂に備えて、安全具を使用するなどした上で空気を充填してください。
- 運転者の順守事項に関する注意事項
 - ▲警告 ◆新品タイヤ装着後は、タイヤ表面のワックスが取れてグリップが安定するまでならし走行を行い (約 100km 程度)、アクセル操作やブレーキ操作、コーナリング時には注意してください。
 - ▲警告 ◆急発進、急加速、急旋回及び急停止は大変危険ですので避けてください。特に湿潤路、積雪路、及び凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた運転をしてください。
 - ◆走行中は常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路、及び凍結路を走行する際は、十分な車間距離を確保してください。
 - ◆タイヤを傷つける恐れがあるため、道路の縁石等にタイヤ側面を接触させたり、突起物への乗り上げは避けてください。
 - ▲警告 ◆走行中に車両の操縦不安定や異常な振動及び音を感じた場合は、速やかに安全な場所に停車し、タイヤ及び車両を点検してください。外観上異常がない場合も、できる限り低速で走行し、専門店へ点検を依頼してください。
- 日常点検に関する注意事項
 - ▲警告 ◆タイヤの空気圧は、走行する前の冷たした状態で、エアゲージを使用し定期的 (1 ヶ月に 1 回以上) に点検し、車両メーカーの指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足がある場合、タイヤの損傷や事故につながる恐れがあります。
 - ▲警告 ◆モーターサイクル用タイヤの使用限度は、スリップサインの露出する状態 (残り溝深さ 0.8mm) です。なお、車両メーカーが 0.8mm 以上の残り溝深さを使用限度としている場合、それに従ってください。
 - ◆摩耗の進んだタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面ではスリップをしやすくなりますので、安全のためにも早めの交換をしてください。
 - ◆タイヤに、亀裂又は釘・金属片・ガラス片などの異物が刺さっていたり、溝に石その他の異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した場合は全て取り除いてください。
 - ▲警告 ◆傷がコードに達している場合やコードが露出している場合は、タイヤ本来の性能が損なわれ破損する場合がありますので使用しないでください。
 - ◆安全のため、タイヤ点検時にバルブの劣化・破損及びバルブキャップの有無も併せて点検してください。
- タイヤの保管に関する注意事項
 - ◆タイヤ・チューブの保管は、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ等の熱源及び電気火花の出る場所を避けてください。
- その他注意事項
 - ◆瞬間バンク修理剤やタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等の有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
 - ◆シリコンやワックスが含まれているタイヤ美化剤等を塗布する場合は、トレッド面 (接地面) には絶対に塗布しないでください。

Toward a Dream
SHINKO



モーターサイクル用タイヤホームページ
<http://shinko-ltd.co.jp/motorcycle/>

Shinko

シンコー株式会社

大阪本社 〒581-0053

大阪府八尾市竹濑東3丁目147番地

TEL 06-6709-6661

関東営業所 〒335-0031

埼玉県戸田市美女木1丁目32番地23号

TEL 048-449-5070

お求めとお問い合わせは・・・